


とねっこプールの片づけ (2011.10.15 版)



1. パーツをつないでいるボルトを外す。
2. プールの底を、はいて掃除する。
3. 水道側のパーツ①をホール内へ移動する。
4. その他のパーツを、なるべく斜面側へ動かし。水道シンク側のスペースを空ける。
5. プールの下に敷いてあるベニヤ板、根太を持ち上げ、端に置いておく。
6. プールを立てかける場所を作るため、道路側の右隅に、短い根太を3本置く。
7. パーツの平らな面が下側になるように、パーツ②, ③, ④を順に重ねて置いていく。その際、プール底面のコーナーを根太に乗せると安定する (写真右)。

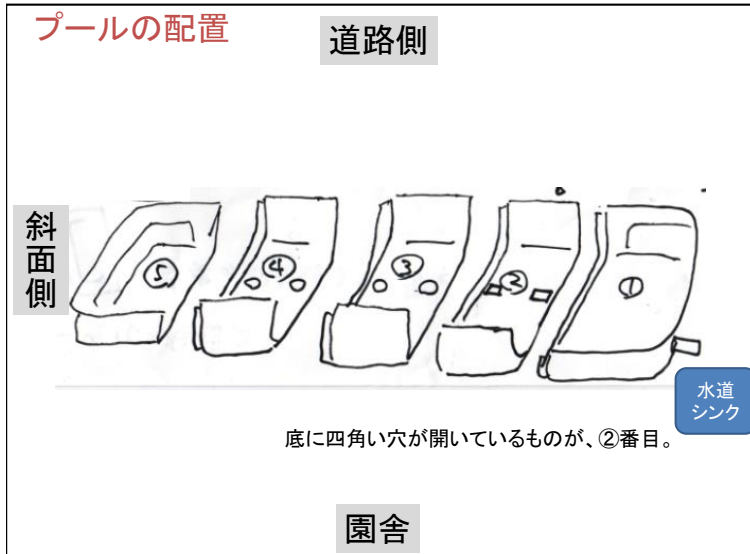

(写真では根太の下にベニヤ板が敷かれているが、特に敷く必要はない。)

8. その内側に⑤を置く。



9. パーツ①から、排水口についているパイプをねじって外す。



10. パーツ⑤の内側に、パーツ①を置く。

11. 立てかけたプールの上に、ベニヤ板4枚を屋根のように置く
(雨水が入ってこないように)。
まず、縁の黄色いでっぱりの下にかませるように2枚。



続いて、縁の黄色いのでっぱりの上にかぶせるように2枚。



12. その他のベニヤ板は、プールの内側に立てかける。プールの内側に子供たちが入りこむ空間を作らないように、端から端までをふさぐ。床面の高さの調整に使った木片も、一緒に置いておく。



13. 根太は門の横（塀沿い）に置く。長い根太を下に。短い根太を上。乾燥させるために、隙間を開けて置く。



乾燥したら、根太は縁の下に移動する。

14. ブルーシートを、立てかけたプール全体を覆うようにかける。裾が持ち上がらないように注意する。



ビニールシートにちょっとぐらい穴が開いていても大丈夫。



15. ビニールひもでブルーシートが飛ばないようにする。ひもの端は木に結び付け、左奥から右奥へひもを渡す。



(写真は仮止めした状態。後できちんと結び直す。)